KAMERA PRO ČTENÍ SPZ

ME-C150


Kamera pro automatické čtení evropských SPZ ve dne i v noci, v mlze, dešti a zimě, i při protisvětle dálkových světel. Detekce jednou za sekundu, výstup po sériovém kabelu, napájení 5 V.

ROZMĚRY, HMOTNOST, KRYTÍ A DOSAHY JSOU PŘEDBĚŽNÉ. CERTIFIKACE NENÍ DOKONČENA.

ZAŘÍZENÍ — ME-C150



ŽIVÝ NÁHLED — ALPR

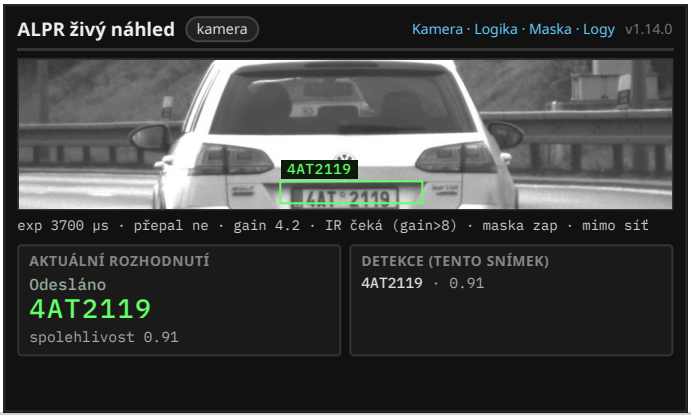

PARAMETRY 01

NAPÁJENÍ	5 V / 1,6 A
TEPLOTA	−20 až +50 °C
DOSAH VE DNE	do 150 m
DOSAH V NOCI	do 100 m
OBJEKTIV	ME-T170 · 180 mm · f/1.4
SNÍMAČ	1/1.8" mono · 3840×2160
ZÁBĚR	cca 2,4° × 1,4°
KRYTÍ	IP66
ROZMĚRY TĚLA	160 × 90 × 70 mm
HMOTNOST	980 g
MONTÁŽ	třmen na sloup · 1/4"

VLASTNOSTI 02

EU	Čtení evropských SPZ.
DEN / NOC	IR přísvit.
KLIMA	Navrženo pro mlhu, déšť a zimu.
FREKVENCE	1 Hz
OBLAST	Možnost výběru detekované oblasti.
UART	Data a komunikace.
ZAKÁZKA	Úpravy softwaru i hardwaru na míru.

VÝSTUP 03

Sériová linka UART, 9600 baud, 8N1. Jedna ASCII zpráva za sekundu, každá začíná znakem ? a končí CR. Web slouží k nastavení oblasti, expozice a logiky. Provozní data jdou pouze kabelem.

?<CR>	žádná značka
?4AT2119<CR>	značka, jen A–Z a 0–9, bez mezer

POZNÁMKY 04

STAV	Sériové zařízení, není prototyp. Certifikace není dokončena.
ÚPRAVY	Software i hardware podle zadání.
CENA	Na dotaz, za kus.

MOTION ELECTRONICS S.R.O.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 · IČO 21346372
info@motionelectronics.cz · +420 725 827 074

Další krok: napište si o vzorek, úpravu na míru nebo cenovou nabídku.